



Затвор щитовой VGA для монтажа в канале шандорный

ТИП SK30

Размеры канала, мм: 150x150 - 1200x1200

Рабочая среда:

- Техническая вода, нейтральные жидкости и умеренно агрессивные сточные воды с массовой долей твёрдых включений до 10%;
- Промышленные сточные воды (подбор по запросу);
- Морская вода

Испытания:


- В соответствии с конструкторской документацией;
- Визуальный, измерительный контроль;
- Проверка функционирования

Особенности:

- Монтаж в канале;
- Трёхстороннее уплотнение;
- Сварная модульная конструкция;
- Износостойкие направляющие;
- Низкий крутящий момент открытия/закрытия

Материалы:

Рама	Нержавеющая сталь
Щит	Нержавеющая сталь
Седло	Резина СКН (NBR)
Рукоятка	Нержавеющая сталь
Крепеж	Нержавеющая сталь
по запросу: другие материалы рамы, щита, крепежа, уплотнения, другие размеры и форма щита	

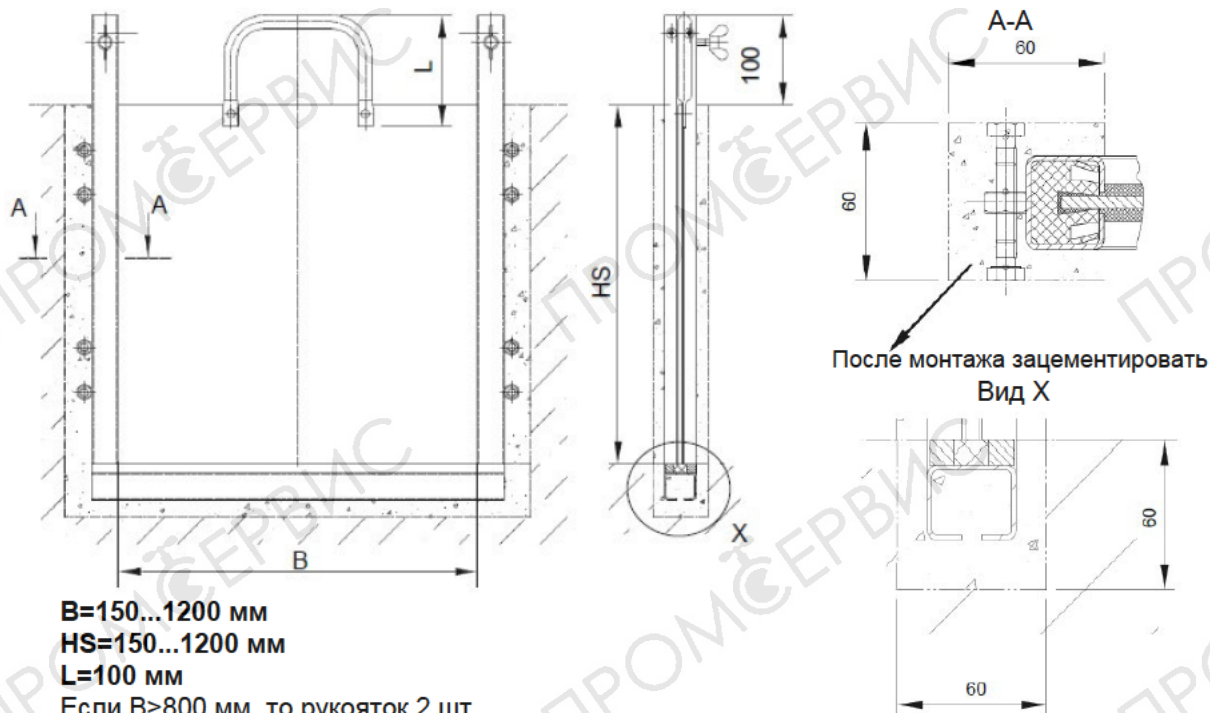

Обозначение при заказе:

ЗЩ.хххх.уууу.SK30

хххх - ширина щита, уууу - высота щита