# КЛАПАН AVK ВОЗДУШНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ DN 50-200, PN 10 ИЛИ PN 16



**Двойного действия, с двумя отверстиями**
**Фланец входной по ГОСТ 33259-2015 Ряд 2 (ISO 7005-2; EN 1092-2: 1997; DIN 2501)**
**или с резьбой 2" BSP**

## Назначение:

Для сточных вод, неочищенной воды и шлама
T макс. +60°C
T макс. кратк. +90°C

Для установки в колодцах и помещениях

## Рабочее давление:

Мин. 0,2 бар, макс. 16 бар

## Испытания:

Гидравлическое испытание: 1,6 x WP (водой)

## Исполнение по заказу:

DN 80 литой алюминиевый
DN 50-200 из нержавеющей стали

## Материалы:

| | |
|---|---|
| Поплавковая камера | сборные стальные элементы по DIN сталь 37 |
| Покрытие | порошковое эпоксидное по DIN 30677-2, нанесено электростатическим способом |
| Удерживающая шпонка, опора уплотнения, основание, корпус и крышка | полиамид |
| Основание | латунь |
| Кольца круглого сечения | резина NBR |
| Развертывающееся уплотнение | антибактериальная резина EPDM |
| Верхний поплавок | пенополипропилен |
| Нижний поплавок | поликарбонат/ нержавеющая сталь |
| Пружина/зажим/гайка, поплавок в сборе, корончатая гайка, шайба, шток поплавка, болт и гайка, болт в сборе | нержавеющая сталь AISI 316 |
| Шаровый кран | нержавеющая сталь |

## Площадь проходного отверстия:

Автоматический 12 мм²
(одностороннего пропускания)
Кинетический 804 мм²
(двустороннего пропускания)

www.santeh-servis.ru
сантех-сервис

Дополнительные технические данные находятся в разделе «Техническая информация».
Поскольку AVK International A/S постоянно совершенствует предлагаемое оборудование, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
Сантех-Сервис © 2020 Все права защищены. Копирование, публикация и иное распространение запрещается без согласия правообладателя

# КЛАПАН AVK ВОЗДУШНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ DN 50-200, PN 10 ИЛИ PN 16



**Двойного действия, с двумя отверстиями**
**Фланец входной по ГОСТ 33259-2015 Ряд 2 (ISO 7005-2; EN 1092-2: 1997; DIN 2501) или с резьбой 2" BSP**

**Компоненты:**

1. Выпускной патрубок (1 1/2" BSP-мама)
2. Запирающее уплотнение в сборе
3. Поплавок
4. Удерживающая шпонка
5. Корпус
6. Крышка
7. Кольцо круглого сечения
8. Кольцо круглого сечения
9. Корончатая гайка
10. Пластмассовое основание
11. Стопор
12. Пружина
13. Шайба
14. Болт и гайка
15. Шток поплавка
16. Поплавок
17. Шаровый кран (1" BSP - мама)
18. Корпус

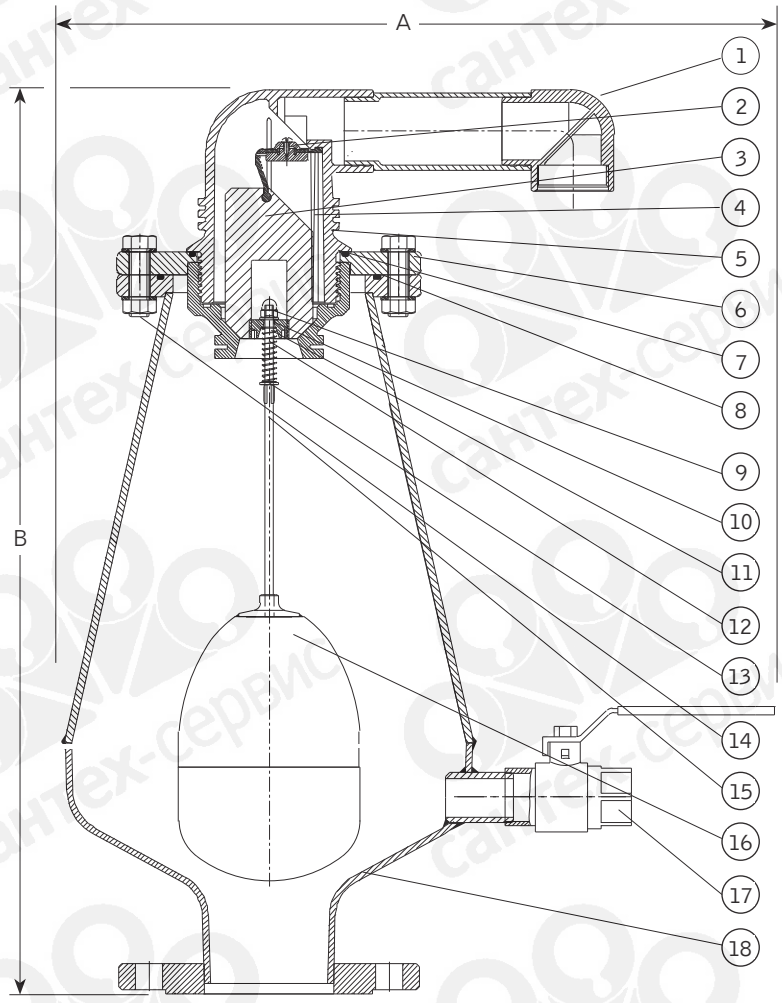


Пропускная способность

Автоматический воздушный клапан

Выпуск

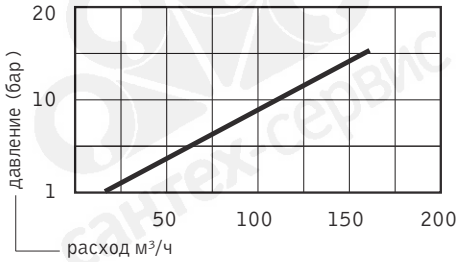


Кинетический воздушный клапан

Выпуск

Впуск

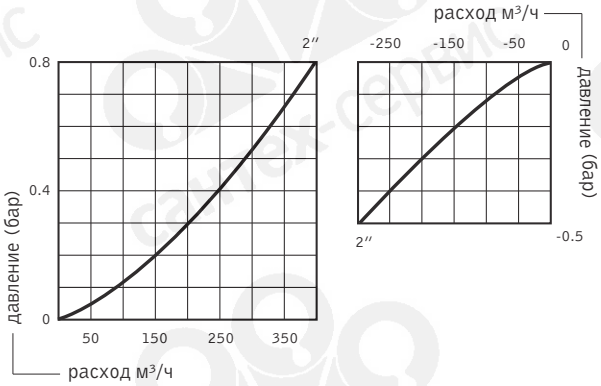


| Артикул | PN | DN | A мм | B мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 701-051-70-91003 (резьба BSP 2″) | 10/16 | 50 | 550 | 644 | 16 |
| 701-050-70-11003 | 10/16 | 50 | 550 | 605 | 17 |
| 701-080-70-11003 | 10/16 | 80 | 550 | 605 | 18 |
| 701-100-70-11003 | 10/16 | 100 | 550 | 605 | 19 |
| 701-150-70-11003 | 10/16 | 150 | 550 | 610 | 21 |
| 701-200-70-01001 | 10 | 200 | 422 | 610 | 24 |
| 701-200-70-11003 | 16 | 200 | 550 | 610 | 24 |

Санкт-Петербург (812) 297-45-17 | Москва (495) 980-78-22 | Екатеринбург (343) 270-96-92 | Нижний Новгород (831) 461-93-10 | Новосибирск (383) 238-02-58 | Самара (846) 246-22-33 | Казань (843) 259-27-79 | Ростов-на-Дону (863) 298-83-58
www.santeh-servis.ru