

Маховик VGA ТИП ТА




Стандарты:

- ТУ 28.14.20-024-15861587-21;

Материалы:

Маховик	Чугун / Сталь
Болт	Оцинкованная сталь
Шайба	Оцинкованная сталь

Особенности: Защитное эпоксидное порошковое покрытие, нанесенное электростатическим способом.

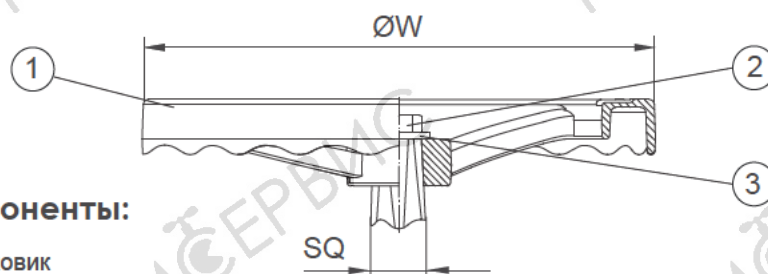

Компоненты:

- 1 Маховик
- 2 Болт маховика
- 3 Шайба

Размеры указаны в мм

Артикул	DN задвижки		Масса, кг	
	VGA D17.00	VGA D17.02, D17.04	01	04
MX.14.150.TA	50	40 - 50	1,1	0,4
MX.14.180.TA	65	-	1,1	-
MX.17.200.TA	80 - 100	65 - 80	1,1	0,7
MX.19.250.TA	125 - 150	100	1,7	1,2
MX.19.300.TA	200	125 - 150	2,5	1,6
MX.24.400.TA	250 - 300	200	3,7	3,1
MX.27.500.TA	-	250 - 300	-	8,4
MX.27.600.TA	-	250 - 300	-	12,1
MX.32.580.TA	350 - 600	-	23	-
MX.32.780.TA	-	350 - 400	21	-
MX.32.980.TA	-	450 - 600	32	-

Обозначение при заказе:

MX.хх.ууу.ТА.zz

хх - параметр SQ

ууу - внешний диаметр маховика

zz - материал исполнения (01 - чугун; 04 - сталь)