30ч6бр_v2052

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗАПИРАНИЕМ DN 50-300 PN 10

30ч6бр

По стандарту ГОСТ 5762-2002
Межфланцевое расстояние: по ГОСТ 3706-93 Ряд 2
Размер фланцев: по ГОСТ 33259-2015 Ряд 1

Назначение:

Вода, нефтепродукты, воздух, пар и др. неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы, применяемые в задвижке являются коррозионностойкими

T макс.+200°C

Для установки в колодцах и помещениях

Испытания:

- Прочность корпуса: 1,5 x PN;
- Герметичность корпуса: 1,0 x PN;
- Герметичность затвора: 1,1 x PN;
- Проверка функционирования

Материалы:

Корпус и крышка	Чугун СЧ-18
Клин	Чугун СЧ-18
Седло	Латунь
Уплотнительное кольцо клина	Латунь
Шпиндель	Оцинкованная сталь
Шпилька	Сталь 25
Набивка	Графит
Гайка шпинделя	Высокопрочный чугун ВЧ-40
Маховик DN50-150 DN200-300	 Сталь 25 Чугун СЧ-18
Покрытие	Эмалевое

www.santeh-servis.ru

сантех-сервис

Поскольку производитель постоянно совершенствует предлагаемое оборудование, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
Сантех-Сервис © 2020 Все права защищены. Копирование, публикация и иное распространение запрещается без согласия правообладателя

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗАПИРАНИЕМ
DN 50-300 PN 10

30ч6бр

По стандарту ГОСТ 5762-2002
Межфланцевое расстояние: по ГОСТ 3706-93 Ряд 2
Размер фланцев: по ГОСТ 33259-2015 Ряд 1

Компоненты:

1. Маховик
2. Гайка шпинделя
3. Набивка
4. Крышка
5. Шпилька
6. Шпиндель
7. Седло
8. Клин
9. Корпус

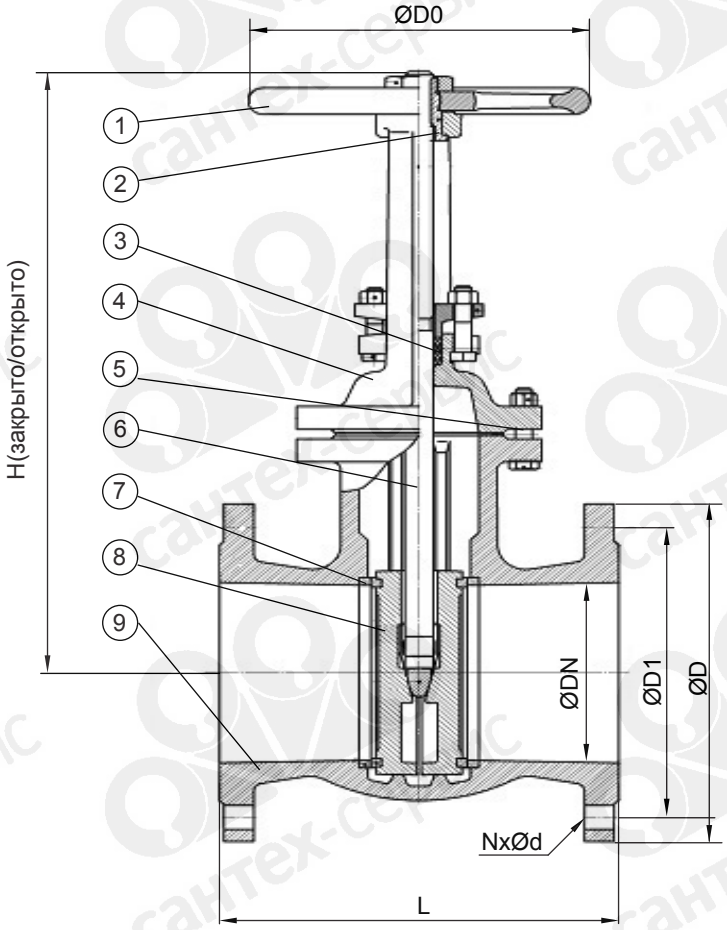

DN	PN	L мм	H мм	D мм	D1 мм	D0 мм	d мм	Кол-во отверстий	Масса* кг
50	10	180	286/341	160	125	180	19	4	8
80	10	200	373/359	195	160	220	19	4	15
100	10	226	428/535	215	180	220	19	8	18
125	10	255	513/641	245	210	260	19	8	28
150	10	260	582/751	280	240	260	23	8	34
200	10	290	730/941	340	295	320	23	12	55
250	10	330	897/1159	395	350	350	23	12	82
300	10	356	1032/1325	445	400	350	23	12	115

*Согласно КД, фактическая масса может незначительно отличаться
Для правильного подбора задвижки следует заполнить опросный лист

Обозначение при заказе: ЗКМ3.xxxx.zz.30ч6бр
xxxx - номинальный диаметр
zz - номинальное давление

Санкт-Петербург (812) 297-45-17
Москва (495) 980-78-22
Екатеринбург (343) 270-96-92
Нижний Новгород (831) 461-93-10
Новосибирск (383) 238-02-58
Самара (846) 246-22-33
Казань (843) 259-27-79
Ростов-на-Дону (863) 298-83-58
www.santeh-servis.ru