КЛАПАН AVK ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ DN 15-25, PN 16

Одинарного действия, с малым отверстием
С наружной резьбой по BSP: 1/2", 3/4", 1"

Назначение:

Для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)
T макс.+60°C
T макс. кратк.+90°C
Для установки в колодцах и помещениях

Рабочее давление:

Мин. 0,2 бар, макс. 16 бар

Испытания:
Гидравлическое испытание: 1,6 x WP (водой)

Варианты исполнения по заказу:

С наружной резьбой BSP 1/2", 3/4" или 1"
С резьбой NPT

Площадь проходного отверстия:

12 мм²

Материалы:

Стакан клапана	высокопрочный чугун
Корпус и удерживающая шпонка	полиамид
Покрытие	синее эпоксидное
Поплавок	пенополипропилен
Основание	латунное, ASTM B-129
Кольцо круглого сечения	NBR
Развертывающееся уплотнение	антибактериальная резина EPDM
Выпускной патрубок	латунь

www.santeh-servis.ru
сантех-сервис

Дополнительные технические данные находятся в разделе «Техническая информация».
Поскольку AVK International A/S постоянно совершенствует предлагаемое оборудование, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
Сантех-Сервис © 2020 Все права защищены. Копирование, публикация и иное распространение запрещается без согласия правообладателя

КЛАПАН AVK ВОЗДУШНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ DN 15-25, PN 16

Одинарного действия, с малым отверстием
С наружной резьбой по BSP: 1/2", 3/4", 1"

Компоненты:

1. Стакан клапана
2. Корпус
3. Выпускной резьбовой патрубок (1/8" BSP)
4. Развертывающееся уплотнение
5. Удерживающая шпонка
6. Поплавок
7. Кольцо круглого сечения
8. Основание

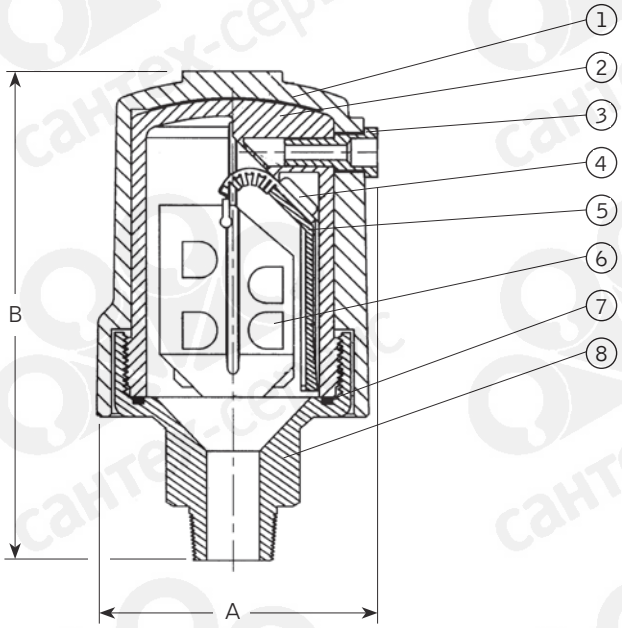

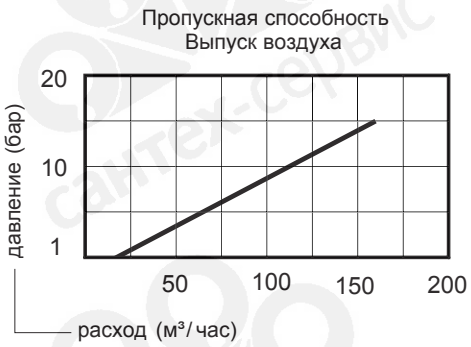

Артикул	DN	Резьба BSP	A мм	B мм	Масса кг
701-020-20-91003	20	1/2 BSP''	85	148	3,5
701-025-20-91003	25	3/4 BSP''	85	148	3,5
701-032-20-91003	32	1 BSP''	85	148	3,5

Санкт-Петербург (812) 297-45-17
Москва (495) 980-78-22
Екатеринбург (343) 270-96-92
Нижний Новгород (831) 461-93-10
Новосибирск (383) 238-02-58
Самара (846) 246-22-33
Казань (843) 259-27-79
Ростов-на-Дону (863) 298-83-58
www.santeh-servis.ru