Fucoli-Somepal

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВОЙ
СЕРИЯ BOLA
03.300 (NBR)

ver2134

исполнение для DN32...DN50

исполнение для DN40...DN400

PN 10/16

фланцы	**ГОСТ 12815-80 ряд 1 (EN 1092-2)**
строительная длина	**EN 558 (серия 48)**

Назначение:

- техническая вода, нейтральные и умеренно агрессивные сточные воды с массовой долей твёрдых включений до 10%
  Напорные трубопроводы

Особенности:

- предотвращает обратный поток рабочей среды;
- с металл/резиновым запиранием;
- возможна горизонтальная или вертикальная установка;
- температура рабочей среды до +70°С;
- направление потока рабочей среды должно соответствовать направлению, указанному стрелкой на корпусе.

Гидравлические испытания:

по EN 1074 / EN 12266:
Седло: 1,1 x PN
Корпус: 1,5 x PN

Сертификаты:

- Декларация соответствия ТР ТС 010/2011;
- AENOR (Испания);
- KIWA (Голландия);
- INETI (Португалия);
- DVGW (Германия);
- WRAS (Великобритания);

По запросу:

- другие диаметры;
- рабочая темепература свыше +70°С

КОМПОНЕНТ	МАТЕРИАЛ	СТАНДАРТ
КОРПУС	ВЧШГ GGG 50 (EN-GJS-500-7)	EN 1563
КРЫШКА	ВЧШГ GGG 50 (EN-GJS-500-7)	EN 1563
ШАР	DN32-100 алюминий; DN125-400 ВЧШГ GGG50	EN 1706 / EN 1563
ПОКРЫТИЕ ШАРА	резина NBR	EN 681-1
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	резина NBR	EN 681-1
БОЛТ и ШАЙБА	нерж. сталь A2	EN 10088-1
ГАЙКА	нерж. сталь A4	EN 10088-1
ПОКРЫТИЕ	эпоксидное нанесённое электростатическим способом толщиной от 250 мкм для питьевой воды RAL 5005	DIN 30677

Преимущества:

- Инновационная система перемещения шара
- Снятие крышки и извлечение шара с помощью специального ключа, без снятия клапана с трубопровода
- Шар самоочищается во время работы клапана
- Шар скрывается полностью, обеспечивая полный проход предотвращая потери напора
- Возможность применения спец средств для чистки трубопровода

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики изделия

сантех-сервис +7 (812) 297-45-17 santeh-servis.ru

ПРОМСЕРВИС +7 (800) 555-02-98 promvga.ru

Ключ для извлечения шара (по запросу)

Пробка (по запросу)

Размеры для исполнения с резбовыми соединениями

DN	D (BSP)	D1	L	H	Масса, кг
32	1¼”	50	140	105	3
40	1½”	50	150	105	3
50	2”	65	180	120	5

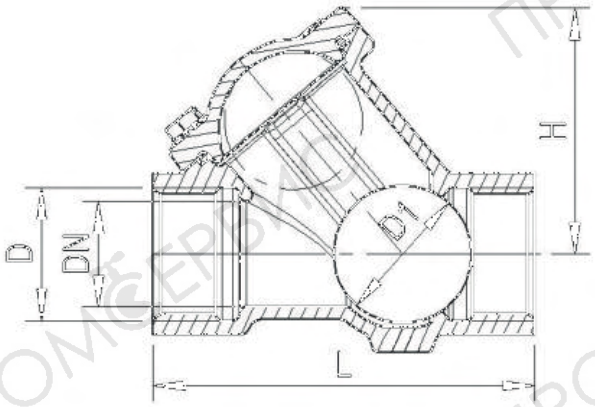

Исполнение с резбовыми соединениями

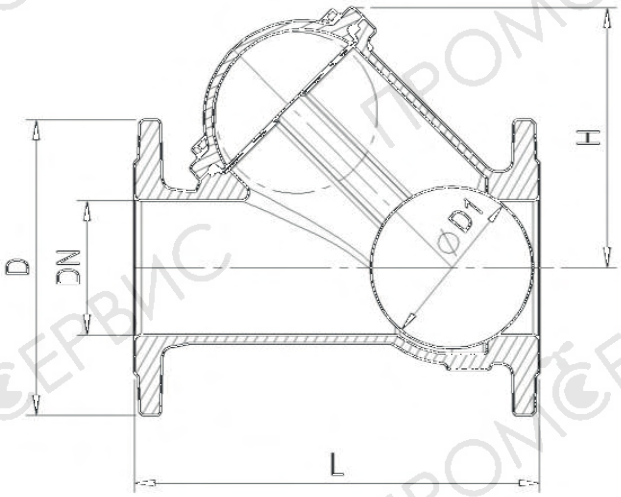

Исполнение с фланцами

Размеры для исполнение с фланцами

DN	D		D1	L	H	Диаметр расположения, количество и размер отверстий		Масса, кг	
	PN10	PN16				PN10	PN16	PN10	PN16
40	150	150	50	180	105	110Ø - 4×19Ø	110Ø - 4×19Ø	7	7
50	165	165	65	200	120	125Ø - 4×19Ø	125Ø - 4×19Ø	8	8
60	175	175	80	240	142	135Ø - 4×19Ø	135Ø - 4×19Ø	10	10
65	185	185	80	240	142	145Ø - 4×19Ø	145Ø - 4×19Ø	10	10
80	200	200	100	260	165	160Ø - 8×19Ø	160Ø - 8×19Ø	14	14
100	220	220	120	300	194	180Ø - 8×19Ø	180Ø - 8×19Ø	19	19
125	250	250	146	350	221	210Ø - 8×19Ø	210Ø - 8×19Ø	25	25
150	285	285	173	400	262	240Ø - 8×23Ø	240Ø - 8×23Ø	35	35
200	340	340	238	500	353	295Ø - 8×23Ø	295Ø - 12×23Ø	61	61
250	400	400	298	600	437	350Ø - 12×23Ø	350Ø - 12×28Ø	99	99
300	455	455	358	700	523	400Ø - 12×23Ø	400Ø - 12×28Ø	147	147
350	505	520	418	800	611	460Ø - 16×23Ø	470Ø - 16×28Ø	206	213
400	565	580	478	900	700	515Ø - 16×28Ø	525Ø - 16×31Ø	299	308

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики изделия