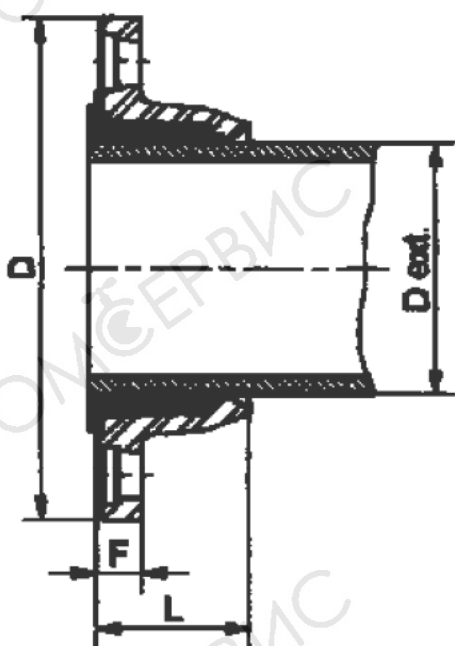


для труб из ПВХ


PN 10/16

 фланец в соответствии **ГОСТ 33259-2015 ряд 2 (EN 1092-2)**
Назначение:

- - питьевая вода, нейтральные жидкости;
- - сточные воды

Предназначен для соединения труб из ПВХ с ответными фланцами трубопроводов и трубопроводной арматуры.
Допускает максимальное угловое отклонение до 3,5°
Макс. температура рабочей среды до +70°C

Сертификаты	- AENOR (Испания)
- Экспертное заключение о соответствии Единым санитарным требованиям	- KIWA (Голландия)
	- INETI (Португалия)
	- DVGW (Германия)
	- WRAS (Великобрит.)

КОМПОНЕНТ	МАТЕРИАЛ	СТАНДАРТ
ФЛАНЕЦ	ВЧШГ GGG 50 (EN-GJS-500-7)	EN 1563
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	резина EPDM	EN 681-1
ПОКРЫТИЕ	эпоксидное нанесенное электростатическим способом толщиной от 250 мкм для питьевой воды RAL 5005	DIN 30677

По запросу: уплотнительное кольцо из других материалов; другие диаметры

DN	D ext.	D		L	F	Диаметр расположение, кол-во и размер отверстий		Масса, кг	
		PN 10	PN 16			PN 10		PN 16	
						PN 10	PN 16	PN 10	PN 16
50	63	165	165	48	20	125ø - 4 x 19ø	125ø - 4 x 19ø	1,8	1,8
50/60/65	63	185	185	48	20	125/135/145ø - 4 x 19ø	125/135/145ø - 4 x 19ø	2,0	2,0
60/65	63	185	185	48	20	135/145ø - 4 x 19ø	135/145ø - 4 x 19ø	2,1	2,1
60/65	75	185	185	54	20	135/145ø - 4 x 19ø	135/145ø - 4 x 19ø	2,1	2,1
80	90	200	200	56	20	160ø - 8 x 19ø	160ø - 8 x 19ø	2,7	2,7
100	90	220	220	56	20	180ø - 8 x 19ø	180ø - 8 x 19ø	3,5	3,5
100	110	220	220	62	20	180ø - 8 x 19ø	180ø - 8 x 19ø	3,5	3,5
125	125	250	250	66	20	210ø - 8 x 19ø	210ø - 8 x 19ø	4,6	4,6
125	140	250	250	66	20	210ø - 8 x 19ø	210ø - 8 x 19ø	4,6	4,6
150	160	285	285	73	20	240ø - 8 x 23ø	240ø - 8 x 23ø	5,2	5,2
200	200	340	340	84	21	295ø - 8 x 23ø	295ø - 12 x 23ø	7,5	7,5
200	225	340	340	84	21	295ø - 8 x 23ø	295ø - 12 x 23ø	7,1	7,1
250	250	400	400	101	22	350ø - 12 x 23ø	355ø - 12 x 28ø	10,8	10,8
250	280	400	400	101	22	350ø - 12 x 23ø	355ø - 12 x 28ø	9,3	9,3
300	315	455	455	111	23	400ø - 12 x 23ø	410ø - 12 x 28ø	13,0	13,0
400	400	565	580	133	25	515ø - 16 x 28ø	525ø - 16 x 31ø	25,8	28,0
500	500	670	715	128	27	620ø - 20 x 28ø	650ø - 20 x 34ø	33,8	38,8

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики изделия