

ЗАДВИЖКА AVK ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УГЛОВАЯ DN 25-50, PN 16

По DIN 3352 часть 4

На входном патрубке – наружная резьба, устойчивая, для труб из стали на выходном – устойчивая к растягивающим нагрузкам фиксирующая ISO муфта для ПЗ 80 и ПЗ 100 труб

Назначение:

Для воды и нейтральных жидкостей
Т макс. +70°C

Для подземной бесколодезной установки,
для установки в колодцах и помещениях

Испытания:

Гидравлическое испытание
по DIN 3230 часть 4:
Седло: 1,1 x PN
Корпус: 1,5 x PN
Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик
Шпindelь удлинительный
Опорная плита
Ковер

Сертификаты:

Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011

Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013

Экспертное заключение о соответствии
Единым санитарным требованиям ТС

Материалы:

Корпус и крышка
высокопрочный шарографитный чугун,
GJS-400-15 по EN 1563
(GGG-40 по DIN 1693)

Покрытие
внутри и снаружи порошковое эпоксидное
по DIN 30677, нанесенное электростатическим
способом, утверждено GSK

Шпindelь
нержавеющая сталь, 1.4104 (430F)

Уплотнение шпindelя
грязеъемное кольцо из NBR; 2 кольца
круглого сечения из NBR внутри полиамидного
подшипника и 2 снаружи; манжета из
EPDM

Клин
устойчивая к обесцинкованию латунь
CW626N, вулканизированная
антибактериальной резиной EPDM

Фиксирующий подшипник
устойчивая к обесцинкованию латунь
CW602N

Болты крышки
нержавеющая сталь A2, plombированы
термоклеем

Прокладка крышки
антибактериальная резина EPDM

Зажимное кольцо
ацеталевый пластик

Уплотнительное кольцо
резина EPDM



www.santeh-servis.ru



Дополнительные технические данные находятся в разделе «Техническая информация».

Поскольку AVK International A/S постоянно совершенствует предлагаемое оборудование, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сантех-Сервис © 2019 Все права защищены. Копирование, публикация и иное распространение запрещается без согласия правообладателя


ЗАДВИЖКА AVK ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УГЛОВАЯ DN 25-50, PN 16

СЕРИЯ
11/30

По DIN 3352 часть 4
На входном патрубке – наружная резьба, устойчивая для труб из стали
на выходном – устойчивая к растягивающим нагрузкам фиксирующая ISO муфта для ПЭ 80 и ПЭ 100 труб

Компоненты:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Шпindelь | 8. Крышка |
| 2. Кольцо грязеcъемное из NBR | 9. Прокладка крышки |
| 3. Кольцо круглого cечения из NBR | 10. Клин |
| 4. Подшипник из полиамида | 11. Корпус |
| 5. Фиксирующий подшипник | 12. Уплотнительное кольцо |
| 6. Манжета из антибактериальной резины EPDM | 13. Фиксирующее кольцо |
| 7. Болт крышки | |

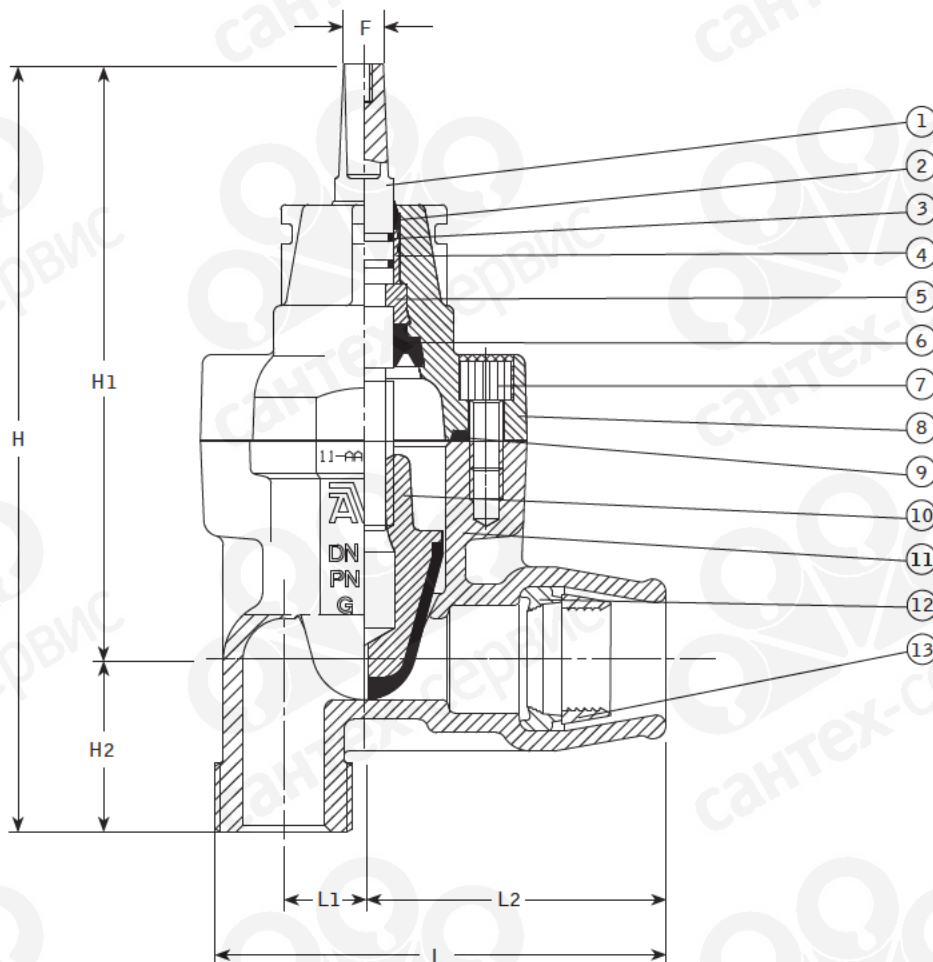

Артикул	DN	Резьба трубы по BSP наружная	H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	F мм	Масса кг
11-032-00006	25	1¼"	233	163	53	143	25	93	12	2.5
11-040-00006	32	2"	254	176	64	163	30	103	12	3.1
11-050-00006	40	2"	274	203	71	200	35	128	12	5.7
11-063-00006	50	2"	293	213	80	235	40	153	12	6.6

Санкт-Петербург
(812) 297-45-17

Москва
(495) 980-78-22

Екатеринбург
(343) 270-96-92

Нижний Новгород
(831) 461-93-10

Новосибирск
(383) 238-02-58

Самара
(846) 246-22-33

Казань
(843) 259-27-79

Ростов-на-Дону
(863) 298-83-58

www.santeh-servis.ru