

комбинированный


PN 25

фланец

ГОСТ 12815-80 ряд 1 (EN 1092-2)

Назначение:

- - питьевая вода, нейтральные жидкости без твердых включений

Особенности:

- Предназначен для высвобождения большого количества воздуха из системы при повышении давления, для постоянного стравливания воздуха из системы, а также для запуска воздуха в систему при падении давления;
- Для вертикального монтажа в верхних точках трубопровода;
- Максимальная температура рабочей среды до +70°C.

Гидравлические испытания:

по EN 1074 / EN 12266:

Седло: 1,1 x PN

Корпус: 1,5 x PN

Сертификаты


- | | |
|--|-------------------------|
| - Декларация соответствия
TP TC 010/2011 | - AENOR (Испания) |
| - Экспертное заключение
о соответствии Единым
санитарным требованиям | - KIWA (Голландия) |
| | - INETI (Португалия) |
| | - DVGW (Германия) |
| | - WRAS (Великобритания) |

По запросу:

- покрытие поплавка
NBR/SBR

КОМПОНЕНТ	МАТЕРИАЛ	СТАНДАРТ
КОРПУС	ВЧШГ GGG 50 (EN-GJS-500-7)	EN 1563
КРЫШКА	ВЧШГ GGG 50 (EN-GJS-500-7)	EN 1563
ФЛАНЕЦ	ВЧШГ GGG 50 (EN-GJS-500-7)	EN 1563
РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ВЧШГ GGG 50 (EN-GJS-500-7)	EN 1563
ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК	нерж. сталь AISI 304	EN 10088-1
ЗАТВОР	ВЧШГ GGG 50 (EN-GJS-500-7)	EN 1563
УПЛОТНЕНИЕ ЗАТВОРА	резина EPDM	EN 681-1
ШПИНДЕЛЬ	нерж. сталь AISI 420	EN 10088-1
ПРОДУВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО	латунь	EN 12164
ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ	латунь	EN 12164
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ВЫПУСКНОГО ПАТРУБКА	ВЧШГ GGG 50 (EN-GJS-500-7) с покрытием из EPDM	EN 1563 EN 681-1
ПОПЛАВОК	сталь Docol 1000DP	-
ПОКРЫТИЕ ПОПЛАВКА	резина EPDM	EN 681-1
МАХОВИК	окрашенная сталь St W24	EN 10088-1
БОЛТ, ГАЙКА, ШАЙБА	нерж. сталь A2	EN 10088-1
ПОКРЫТИЕ	эпоксидное нанесенное электростатическим способом толщиной от 250 мкм для питьевой воды RESICOAT 9000 R4	DIN 30677

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики изделия

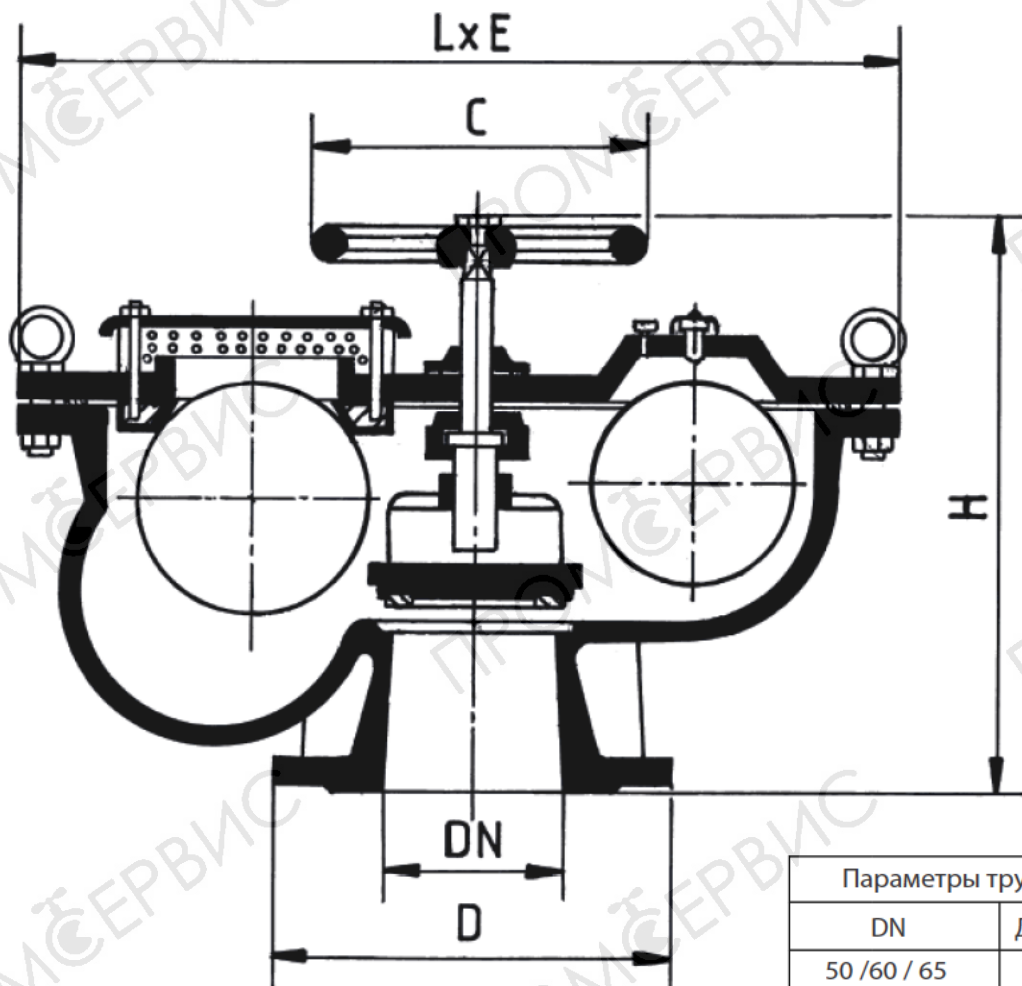

Параметры трубопровода	
DN	Диаметр трубы
50 / 60 / 65	от 65 до 350
80/100	от 400 до 600
150	от 700 до 900
200	от 1000 до 1200

DN	D	C	L	E	H	Диаметр расположения, количество и размер отверстий	Масса, кг
50	165	150	390	200	290	125 \emptyset - 4x19 \emptyset	30
60	175	150	390	200	290	135 \emptyset - 8x19 \emptyset	31
65	185	150	390	200	290	145 \emptyset - 8x19 \emptyset	31
80	200	200	485	245	360	160 \emptyset - 8x19 \emptyset	50
100	235	200	485	245	360	190 \emptyset - 8x23 \emptyset	51
150	300	200	680	360	500	250 \emptyset - 8x28 \emptyset	131
200	360	200	680	360	500	310 \emptyset - 12x28 \emptyset	146

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики изделия



+7 (812) 297-45-17
santeh-servis.ru

ПРОМСТЕРВИС

+7 (800) 555-02-98
promvga.ru