

ЗАДВИЖКА AVK ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УГЛОВАЯ DN 25-50, PN 16

По DIN 3352 часть 4

На входном патрубке – наружная резьба, на выходном - внутренняя; для труб из стали

Назначение:

Для воды и нейтральных жидкостей
Т макс. +70°C

Для подземной бесколодезной установки,
для установки в колодцах и помещениях

Испытания:

Гидравлическое испытание
по DIN 3230 часть 4:
Седло: 1,1 x PN
Корпус: 1,5 x PN
Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик
Шпindelь удлинительный
Опорная плита
Ковер

Сертификаты:

Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011

Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013

Экспертное заключение о соответствии
Единым санитарным требованиям ТС

Материалы:

Корпус и крышка
высокопрочный шарографитный чугун,
GJS-400-15 по EN 1563
(GGG-40 по DIN 1693)

Покрытие
внутри и снаружи порошковое эпоксидное
по DIN 30677, нанесенное электростати-
ческим способом, утверждено GSK

Шпindelь
нержавеющая сталь 1.4104 (430F)

Уплотнение
шпindelя
грязеъемное кольцо из NBR; 2 кольца
круглого сечения из NBR внутри полиа-
мидного подшипника и 2 снаружи; манжета
из антибактериальной резины EPDM

Клин
устойчивая к обесцинкованию латунь
CW626N, вулканизированная
антибактериальной резиной EPDM

Фиксирующий
подшипник
устойчивая к обесцинкованию латунь
CW602N

Болты крышки
нержавеющая сталь A2, plombированы
термоклеем

Прокладка
крышки
антибактериальная резина EPDM



AVK

www.santeh-servis.ru

сантех-сервис

Дополнительные технические данные находятся в разделе «Техническая информация».

Поскольку AVK International A/S постоянно совершенствует предлагаемое оборудование, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.


Сантех-Сервис © 2019 Все права защищены. Копирование, публикация и иное распространение запрещается без согласия правообладателя

По DIN 3352 часть 4

На входном патрубке – наружная резьба, на выходном - внутренняя; для труб из стали

Компоненты:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Шпindelь | 7. Болт крышки |
| 2. Кольцо грязеcъемное из NBR | 8. Крышка задвижки |
| 3. Кольцо круглого cечения из NBR | 9. Прокладка крышки |
| 4. Подшипник из полиамида | 10. Клин |
| 5. Фиксирующий подшипник | 11. Корпус |
| 6. Манжета из антибактериальной резины EPDM | |

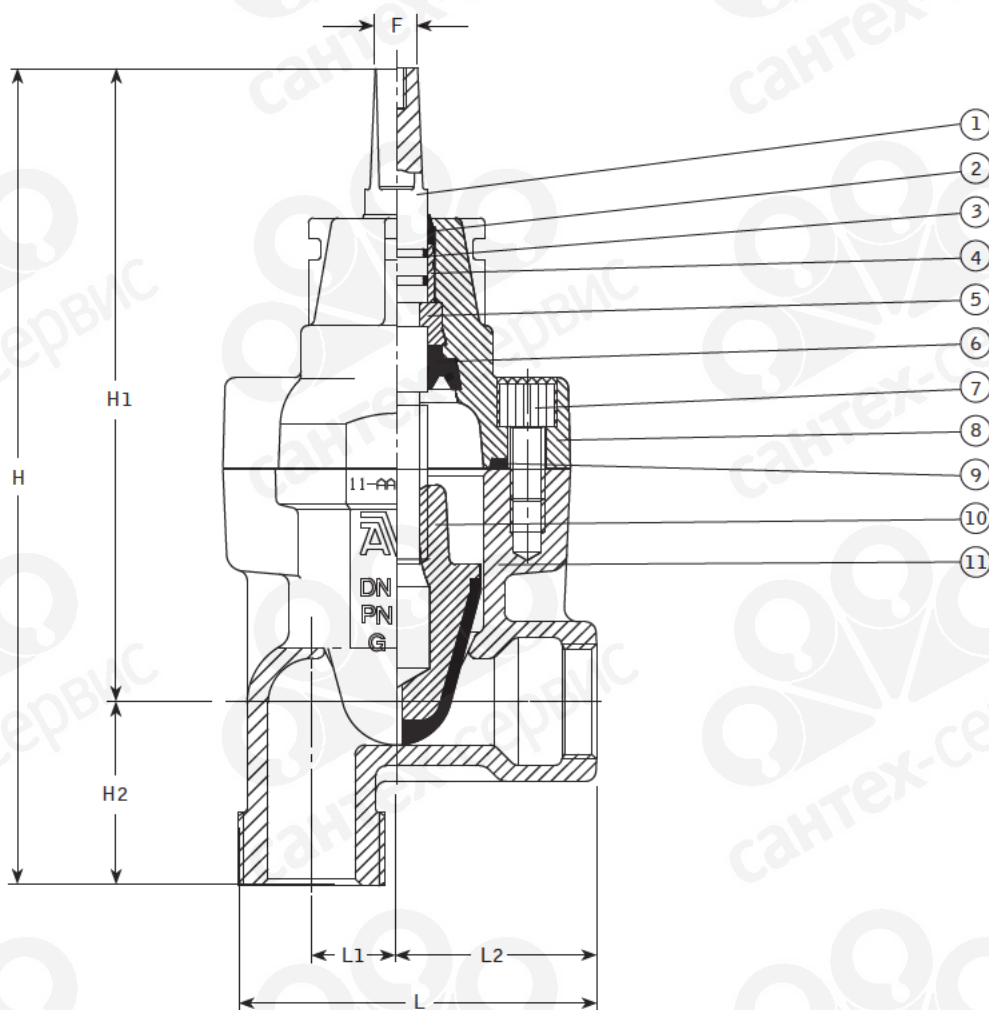

Артикул	DN	Резьба трубы по BSP в дюймах		H мм	H1 мм	H2 мм	L мм	L1 мм	L2 мм	F мм	Масса кг
		Внутр.	Наруж.								
11-032-00006	25	1"	1¼"	233	163	53	108	25	58	12	2.3
11-040-00006	32	1¼"	2"	254	176	64	125	30	65	12	2.9
11-050-00006	40	1½"	2"	274	203	71	145	35	75	12	4.9
11-063-00006	50	2"	2"	293	213	80	170	40	90	12	5.6